Світильники світлодіодні лінійні типу Delta CL4

Паспорт

Світильники світлодіодні лінійні типу Delta CL4 торговельної марки UEC (далі - світильники) призначені для внутрішнього освітлення житлових, громадських та виробничих приміщень.

Світильники відповідають вимогам:

щодо безпеки: «Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання», ДСТУ EN 60598-1, ДСТУ EN 60598-2-1;

щодо електромагнітної сумісності: «Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», ДСТУ EN 55015, ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3, ДСТУ EN 61547.

Правила та умови безпечного і ефективного використання

Перед експлуатацією світильника ознайомтеся з технічними характеристиками, умовами безпечного і ефективного використання (таблиця 1).

Роботи з монтажу та обслуговуванню виробу повинні проводитись навченим персоналом з дотриманням вимог нормативно-технічної документації в галузі електротехніки.

Монтаж світильника наведено на рисунку 1.

Підключення світильника до мережі здійснювати згідно кольоровому маркуванню провідників (рисунок 2).

Заходи безпеки

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

ПІДКЛЮЧАТИ СВІТИЛЬНИК ДО НЕСПРАВНОЇ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ.

ЕКСПЛУАТУВАТИ СВІТИЛЬНИК, ЩО МАЄ МЕХАНІЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ.

ВСТАНОВЛЮВАТИ СВЕТИЛЬНИК НА ЗАЙМИСТІ ТА ЛЕГКОЗАЙМИСТІ МАТЕРІАЛИ.

У разі виявленні несправностей після закінчення гарантійних зобов'язань або закінчення терміну служби світильник утилізувати згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Таблиця 1 - Технічні характеристики

Технічні характеристики	Значення для світильника типу		
	CL4D-18-IP20OPN	CL4D-54-IP20OPN	CL4D-72-IP20OPN
Номінальна напруга, В	230		
Діапазон робочих напруг, В	198-253		
Номінальна частота мережі, Гц	50		
Джерело світла	SMD 2835		
Світловий потік, не менше, лм	1200	3600	4800
Номінальна потужність, Вт	18	54	72
Корельована колірна температура, К	4000		6500
Номінальний струм, що споживається із мережі, А	0,08	0,36	0,44
Коефіцієнт потужності	≥0,9		
Коефіцієнт пульсації, %	≤ 5		
Клас енергоефективності	A	A+	A+
Група ризику за фотобіологічною дією випромінення згідно з ДСТУ EN 62471:2017	група 1 за ризиком (малий ризик)		
Клас світлорозподілу згідно з ДСТУ 8546:2015	П (прямого світла)		
Індекс кольоропередавання, Ra	≥70		
Клас захисту згідно ДСТУ EN 60598-1	I		
Ступінь захисту згідно ДСТУ EN 60529	IP20		
Матеріал розсіювача	полікарбонат		
Матеріал корпусу	сталь		
Діапазон температури навколишнього середовища	(-10… + 40) °C		
Відносна вологість повітря	до 98% за 25 °C		

Комплектність	Світильник, скоби монтажні, комплект кріплення, Паспорт		
Ремонтопридатність	Неремонтопридатні		
Обслуговування	Чищення м'якою сухою ганчіркою без застосування агресивних миючих засобів при відключеному електроживленні.		
Утилізація	Згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»		
Умови транспортування та зберігання	В упаковці виробника. Висота штабелю не більше 5 рядів. Відносна вологість повітря до 98 % за 25 °С.		
Температура зберігання та транспортування	(- 50… + 50) °С		
Габаритні розміри, ДхШхВ, мм	588x66x24	1200x75x24	1500x75x24
Строк служби, годин	30000		
Гарантійний строк служби, (від дати продажу), місяців*	24		
* Гарантія зберігається при дотриманні покупцем правил експлуатації, транспортування та зберігання, наявності касового чека та заповненого гарантійного талона.			

Рисунок 1 – Монтаж світильника

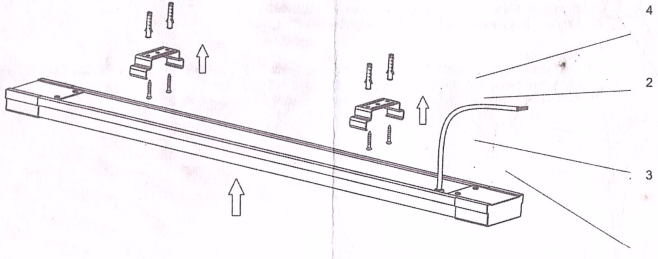

1 – світильник
2 – скоба монтажна
3 – гвинт самонарізний
4 – дюбель пластмасовий

Рисунок 2 – Підключення світильника

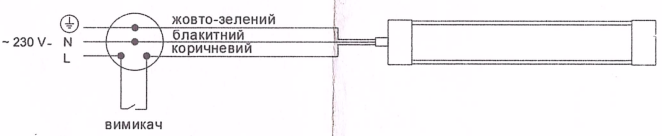

У період гарантійних зобов'язань і при виникненні претензій звертатися до продавця або в організацію:

УКРАЇНА ТОВ «ЄВРОЕЛЕКТРОСЕРВІС»

03680, м. Київ, вул. Якутська, будинок 10, офіс 403.

Тел.: +38 (044) 354 00 02, www.uec-ua.com, e-mail: office@uec-ua.com

Свідоцтво про приймання

Світильник світлодіодний лінійний типу Delta CL4 виготовлено відповідно до діючої технічної документації і визнано придатним для експлуатації.

Номер партії, місяць і рік виготовлення виробу вказані на упаковці.

Штамп ВТК

Дата продажу _____

Штамп магазину _____

Виробник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЕЛЕКТРОСЕРВІС». ТМ UEC.

03680, м. Київ, вул. Якутська, будинок 10, офіс 403

Місце знаходження потужностей виробництва - Китай

Імпортер:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЕЛЕКТРОСЕРВІС». ТМ UEC.

03680, м. Київ, вул. Якутська, будинок 10, офіс 403

Тел.: +38 (044) 354 00 02, www.uec-ua.com, e-mail: office@uec-ua.com